

UL Style No. 21307

RoHS




Low Smoke Zero Halogen Cable

Multiple conductor Cable using extruded non-integral jacket


제품의 용도

- 전자기기의 내부 배선 및 외부 연결용
- 저독성 (LSZH) 환경에 적용

제품의 특성

- Style No. Rating : 300V, 80°C
- 내전압 테스트 정격 : (AC) 2,000V
- 난연성 : FT2 조건을 만족함
- 저독성 : (IEC 60754-1, -2) 조건을 만족함
- 적용규격 : UL Subject 758, 1581
- 제품인증 :  Underwriters Laboratories Inc. (R)
- 전기적 특성이 우수하며 유연성이 우수

구조 및 구성 (Construction & Formation)

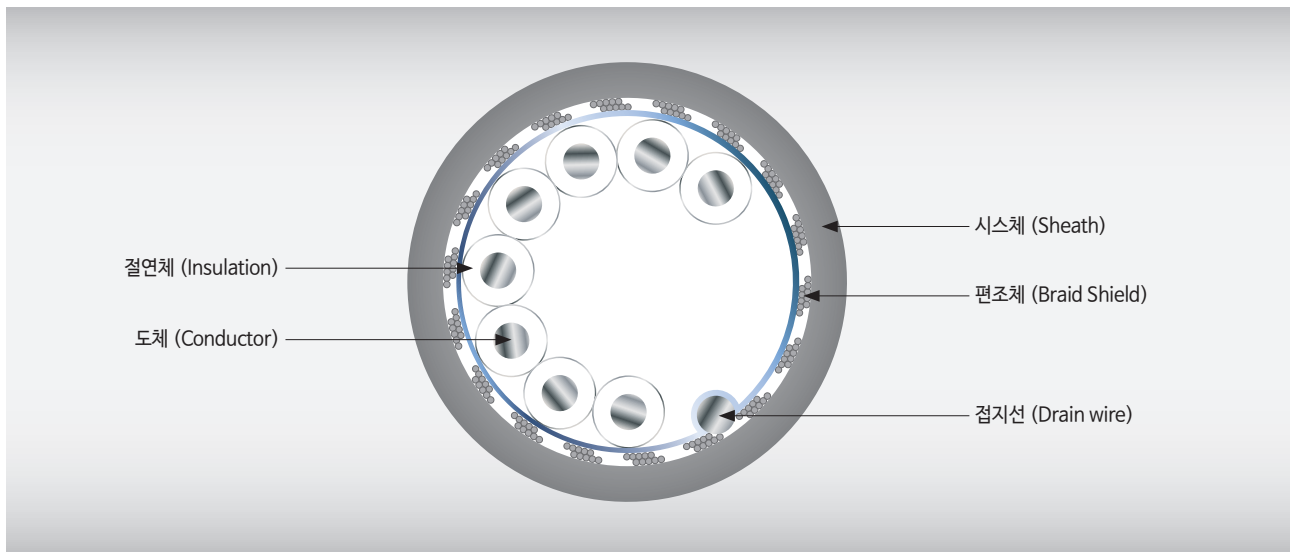

표면인쇄 (Surface Marking of Product)

E150633  AWM 21307 80°C 300V  AWM I A/B 80°C 300V FT2 2C x 16AWG KWANGIL RoHS

Item	Detail Contents
Conductor	Certified AWG Range : 50 AWG - 4/0 AWG, solid or stranded Workable AWG Range : 28AWG ~ 2AWG
Insulation	10 mils minimum average thickness, 9 mils minimum thickness at any point.
Covering	(Optional) In accordance with the Standard.
Shield	(Optional) In accordance with the Standard.
Sheath	16 mils minimum average thickness, 13 mils minimum thickness at any point.